



мойнының қақпағы мен сүзгісін, жүргізу двигателі бағынын, тындырғыш-сүзгісін, жүргізу двигателі карбюраторының қалтқы камерасы мен жанар май жібергіш штуцерін, гидравликалық жүйе сүзгісі мен сапуын жуу керек.

3. Электр проводтарын тексеру керек (қажет болса, бүлінген

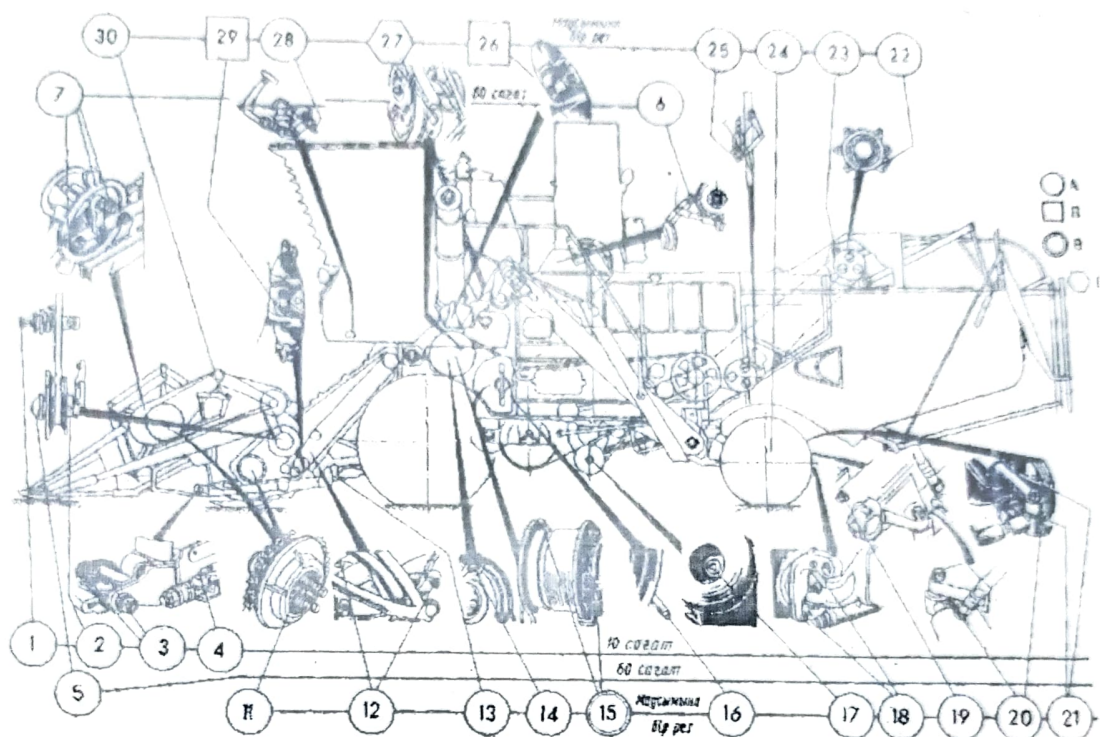

СК-5 комбайнын майлау

A — солидол Б — ЛЗ-159 майы; В — 1-13 нашар еритін шыны май; Г — АК 15 (жазда), ТАп-15 (қыста) автотрактор майы.

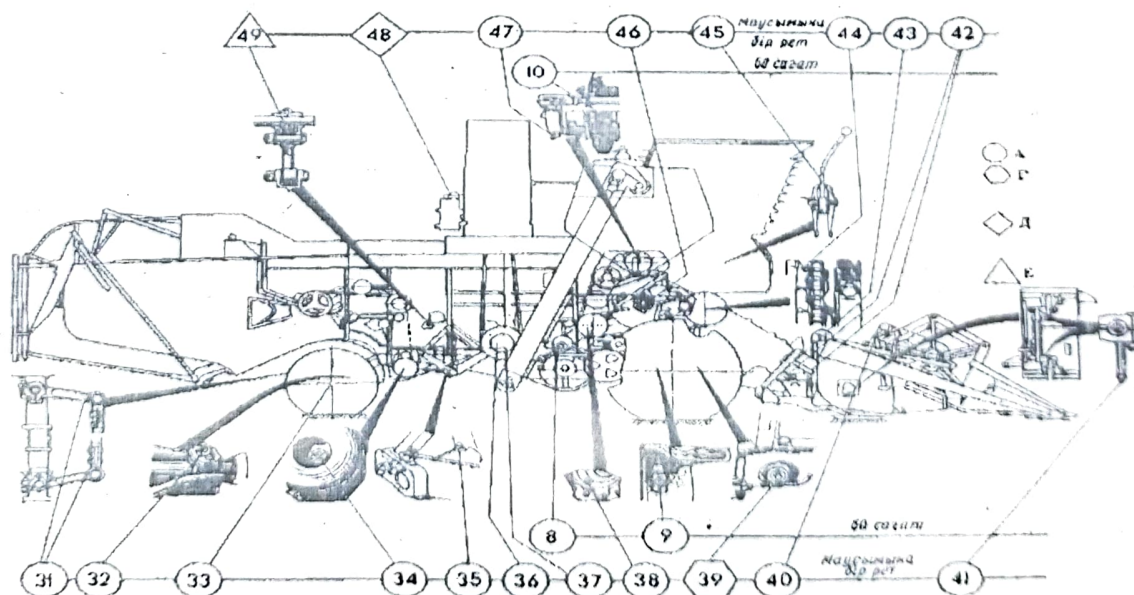

СК-5 комбайнын майлау

Д — М 10Г немесе М 10В (жазда) мотор майы; Е — ЦИАТИМ-201 (қалған белгілер 151-суреттің астындағы сөздерде көрсетілген).

СК-5 және СК-6 комбайндарына № 3 техникалық қызмет көрсету